



詳細はQRコード

QRコードをスキャンして仕様確認

トルク出力範囲

200 - 3,000 ft.-lbs. / 271 - 4,067 Nm

重量

9.58 - 15.45 lbs. / 4.35 - 7.01 kg

四角駆動軸

3/4 - 1in. / 19- 25.4 mm

長さ

11.9 - 14.8 in. / 302.26 - 375.92 mm

LION GUN® X


コードレス電動トルクレンチ

高速かつ強力なコードレス電動トルクレンチLION GUN XはHYTORCの他の電動トルクレンチよりも軽量かつ小型で操作が簡単です。コンパクトな36Vバッテリーを備えたこのボルト締結工具は最大 4,067 Nm のトルクを供給し、HYTORC 製品の中で最も強力なバッテリー駆動ツールの1つです。従来のソケットおよびHYTORCの同軸上四角駆動軸向けアクセサリと互換性があります。LION GUN XはUSB ケーブルと PC またはオプションの Bluetooth を使用したデータ記録機能を提供します。

よりわかりやすいメニューオプションとシンプルなユーザーインターフェイスを備えた LION GUN Xはボルト締結作業に最適な選択です。

- ・ パワフル
- ・ 使いやすい
- ・ 持ち運び容易

詳細寸法

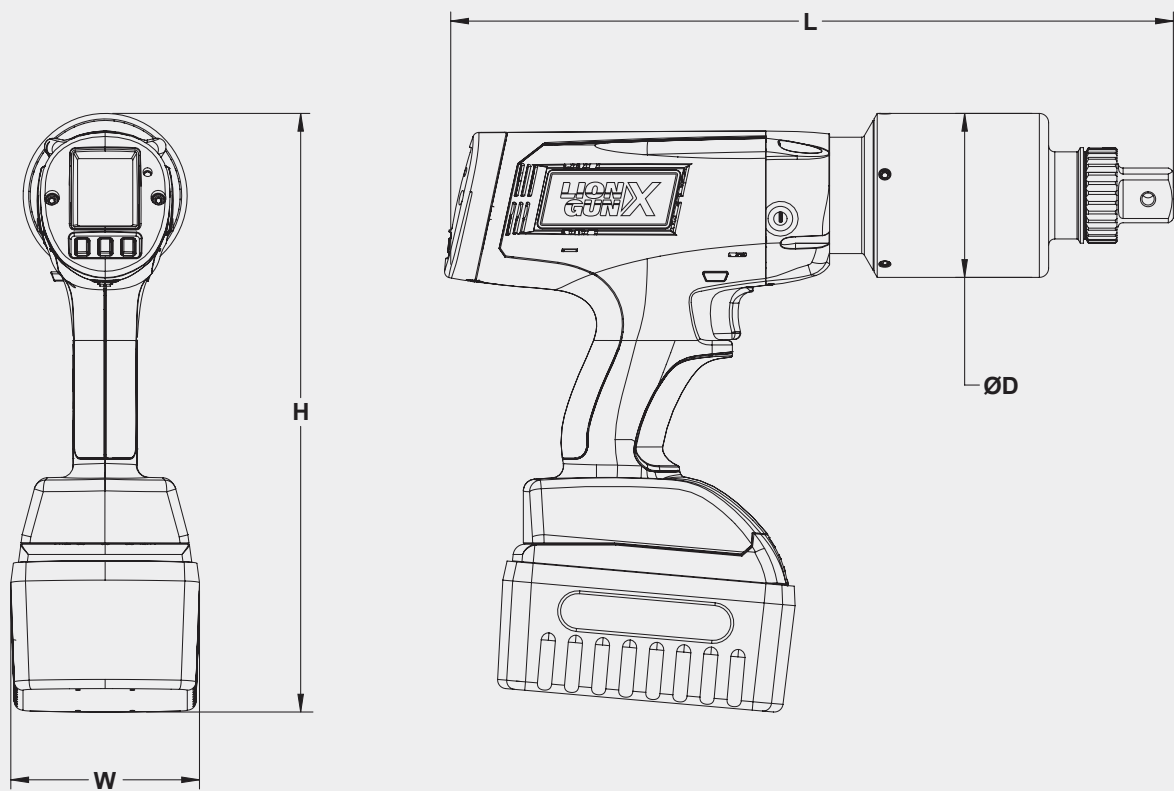

寸法: H = 高さ W = 幅 L = 長さ D = 直径

型式	H	W	L	D	四角駆動軸	重量	トルク	
IMPERIAL	in.					lbs.	ft-lbs (最小)	ft-lbs (最大)
LGX-1000	11.76	3.82	11.88	2.57	3/4	9.58	200	1,000
LGX-3000	11.96	3.82	14.77	3.33	1	15.45	500	3,000
METRIC	mm				in.	kg	Nm (最小)	Nm (最大)
LGX-1000	300	97	302	65	3/4	4.35	271	1,356
LGX-3000	305	97	376	85	1	7.01	678	4,067

当カタログの仕様は改良のため予告なく変更する事がありますのでご了承下さい
重量は36Vバッテリーを含めた重量です

キット内容一式

- コードレス電動トルクレンチLION GUN X
 - 標準反力受け
- 収納ケース
 - 36V バッテリー
- バッテリーチャージャー
 - 取り扱い説明書
- サイドハンドル
 - 校正証明書

HYTORCはこのドキュメントのすべてのコンテンツ、著作権、商標、および特許を所有しています。©2023HYTORC。このドキュメントからのいかなる無断使用および資料の配布も固く禁じられています。